


Installation Manual **장착 설명서**

Front **전면부**

Carbon Fiber Front Lip **카본파이버 프론트 립**


- ① Remove Genuine Bolts left and right symmetry.
 - ② After determining the most suitable fitting position for left and right symmetry, use a Genuine bolts to temporarily fasten it in place.
 - ③ Set all components with the power tool according to the designated Install points.
- ① 좌우 장착 포인트에 위치해 있는 순정 볼트를 제거합니다.
 ② 좌우 대칭의 가장 적절한 피팅 위치를 설정한 후, 순정 볼트를 이용해 가집합니다.
 ③ 지정된 장착 포인트에 따라 전동공구를 이용해 순정 볼트, 볼트-너트, 전용피스를 체결합니다.

All Components **구성품**

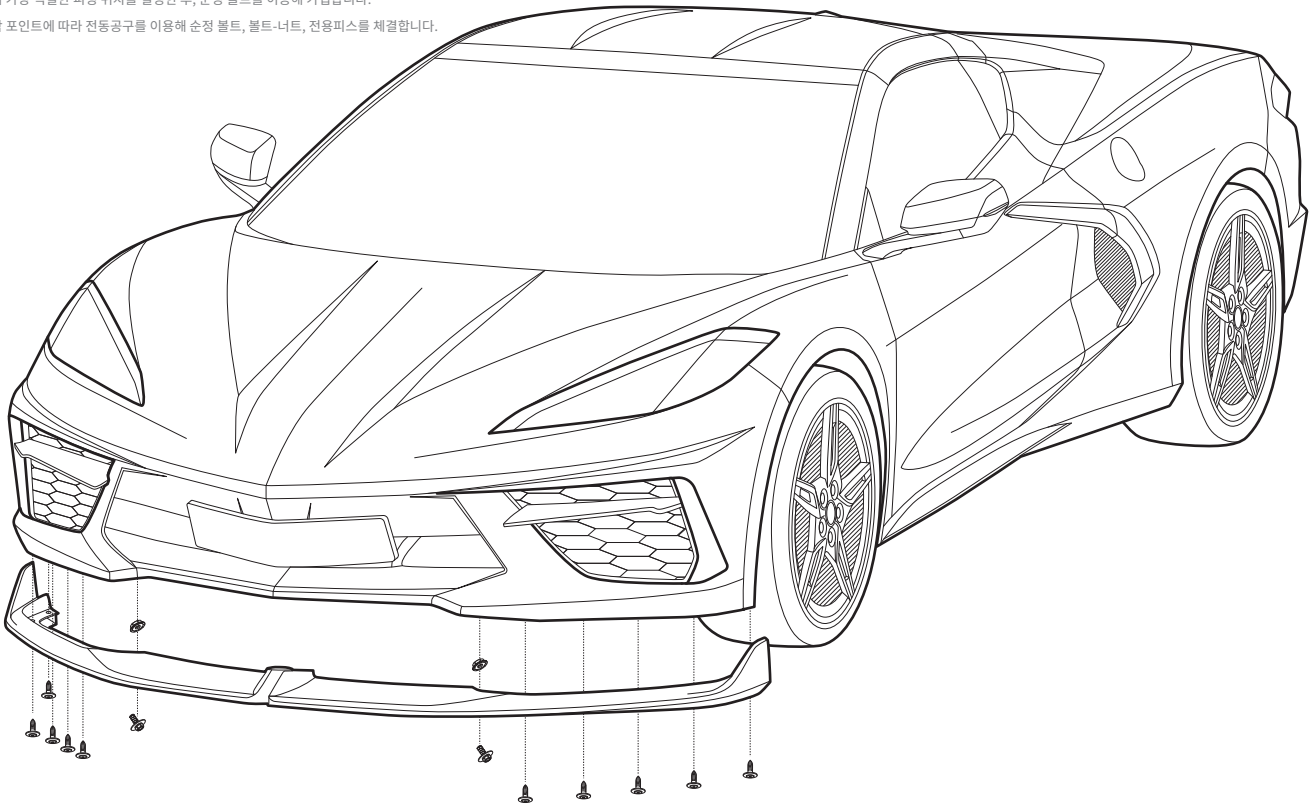

Install Points **장착 포인트**

*Mount all components using the power tool according to the Install point. *지정된 장착 포인트에 따라 전동공구를 이용해 순정 피스, 볼트-너트, 전용피스를 체결합니다.

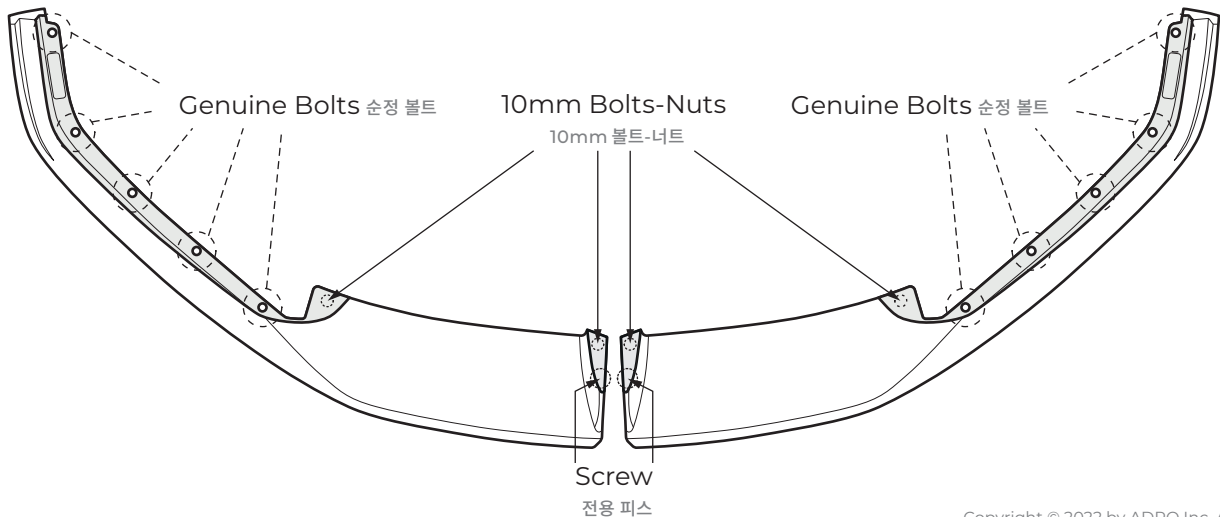

Installation Manual 장착 설명서

Side 측면부



Carbon Fiber Side Skirts 카본파이버 사이드 스커트

- ① Remove Genuine Bolts according to the designated Install point.
- ② After applying primer on the car body, remove the film of the double-sided tape slightly outward. Once fitting is adjusted perfectly completely remove double-sided tape.

- ③ Set the Genuine bolts and Screw with the power tool according to the designated Install points.

- ① 장착 포인트에 위치에 있는 순정 볼트들을 제거합니다.
- ② 프라이머 도포 후 양면 테이프의 커버를 바깥 쪽으로 조금 떼어낸 뒤 좌우 대칭에 가장 적합한 위치를 설정 후 완전히 떼어냅니다.
- ③ 지정된 장착 포인트에 따라 전동공구를 이용해 순정 볼트와 전용피스를 체결합니다.

All Components 구성품

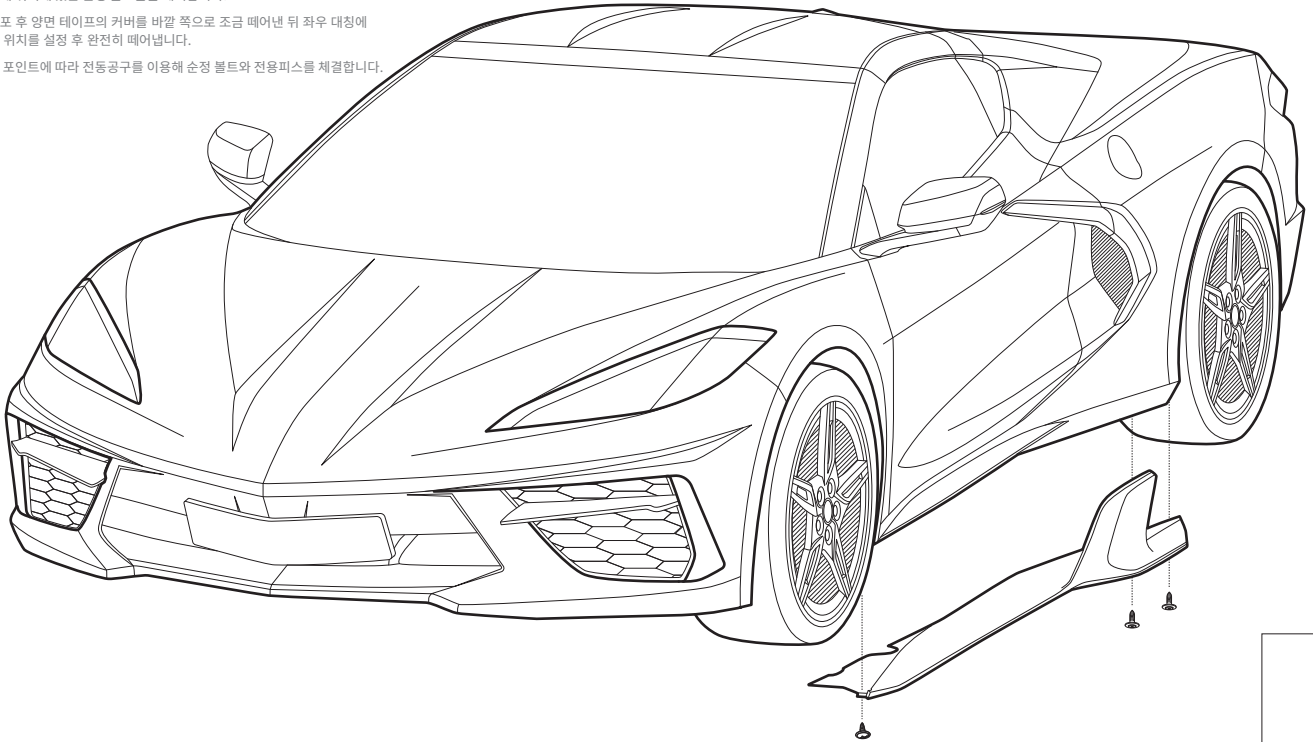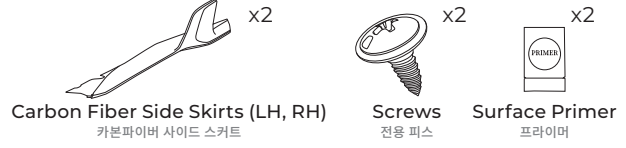


*Before applying the doublesided tape, use the enclosed primer to car body paint.
(Surface primer can scratch car paints)

*양면테이프 부착 전, 동봉된 프라이머를 이용해 표면 작업을 해줍니다.
(프라이머 과사용시 도장면 손상 주의)

Install Points 장착 포인트

*After applying primer on the car body, remove the film of the double-sided tape slightly outward. Once fitting is adjusted perfectly completely remove double-sided tape.

*프라이머 도포 후 양면 테이프의 커버를 바깥 쪽으로 조금 떼어낸 뒤 좌우 대칭에 가장 적합한 위치를 설정 후 완전히 떼어냅니다.

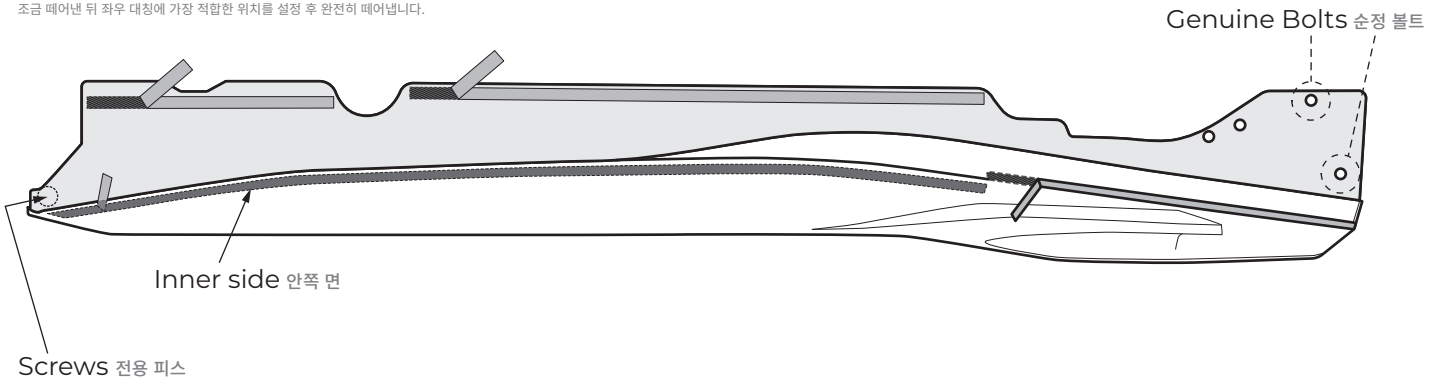

Installation Manual 장착 설명서


Rear 후면부

Carbon Fiber Rear Diffuser 카본파이버 리어 디퓨저


- ① Remove the rear bumper and then remove the OEM Diffuser
- ② Remove the genuine rear sensor and sensor bracket according to the designated install points.
- ③ Set all components with the power tool according to the designated install points.

- ① 리어 범퍼를 탈거 한 후 디퓨저를 분해합니다.
- ② 지정된 위치에 있는 후방 주차 센서와 센서 브라켓을 빼낸 후 가공 포인트에 따라서 가공합니다.
- ③ 지정된 장착 포인트에 따라 전동공구를 이용해 순정 볼트, 볼트-너트를 체결합니다.

구성품 All Components

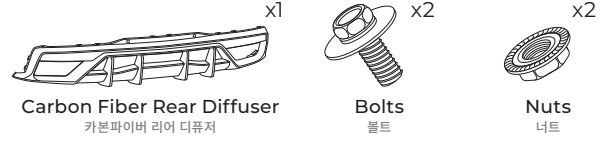


The rear parking sensor process points



01. Cut the protruding part of the rear sensor.
02. Remove the glue on both sides using scraper.
03. When attaching the parking sensor glue it to the same points.

01. 후방 주차 센서를 그림에 따라 잘라냅니다.
02. 접착제를 스크래퍼로 제거합니다.
03. 후방 주차 센서를 이식할때 접착제를 벗겨낸 같은 위치에 접착제를 사용해 이식합니다.

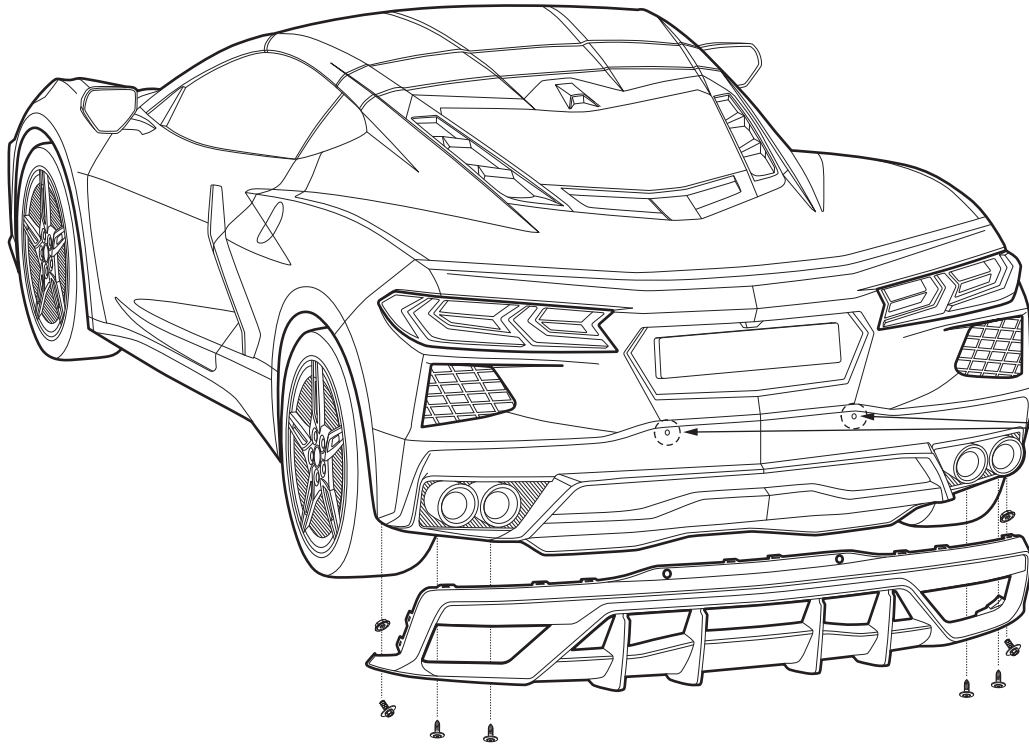

Install Points 장착 포인트

